


[一般, エンジンオイル]

ディップスティックを使用してエンジンオイルレベルを確認する方法

<https://bekomcar.com/ja/tutorial/pdf/32/>

⚠回転する物体とサーペンタインベルトに注意してください。敏感肌の方は保護手袋を着用してください。

まず、車を平らな場所に駐車し、作動温度に達し、車の電源を切り、3～5分待ってからオイルレベルを測定します。ディップスティックを引き出し、拭き取り、ディップスティックを完全に下に置きます。次に、ディップスティックを引き出してオイルレベルを測定します。エンジンオイルが最大ラインと最小ラインの間にあるかどうかを確認します。

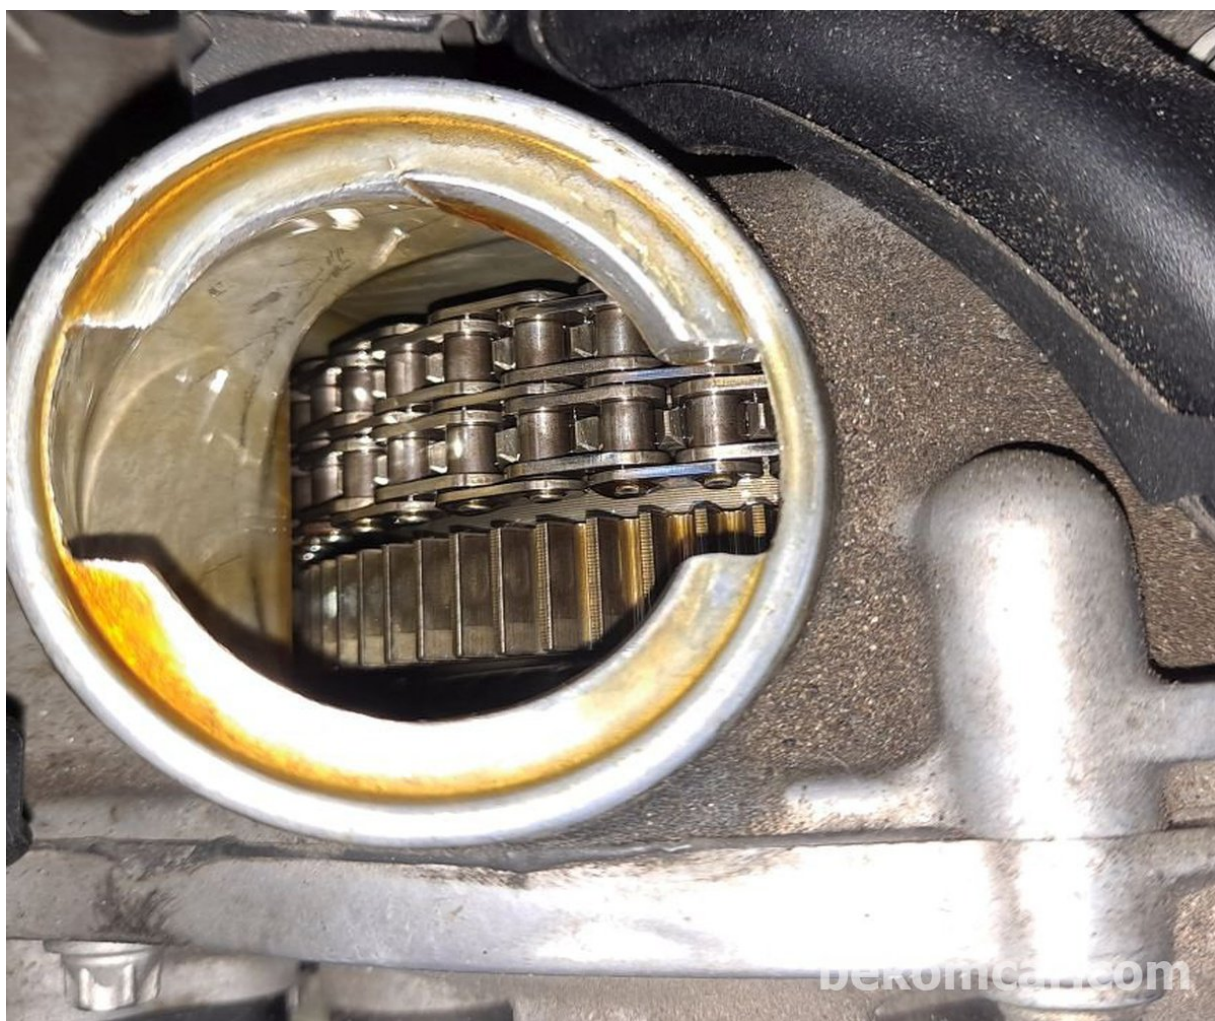

車両によって、ディップスティックの形状は異なる場合がありますが、通常、ディップスティックの底には最大レベルマークと最小レベルマークがあります。車種ごとに、まず車両マニュアルを参照してください。最近の車両の中には、代わりにオイルレベルセンサーが使用されているため、エンジンオイルディップスティックがないものがあります。エンジンオイルレベルセンサーが故障している場合、エンジンオイルレベルの測定が難しい場合があります。

エンジンオイルレベルが最低レベルを下回っている場合は、それに応じてエンジンオイルを補充してください。通常、最大ラインと最小ラインの間のエンジンオイル量は約1Lです。

(1) ホンダシビック第8世代エンジンオイルレベル



ホンダシビック第8世代のディップスティックは、ディップスティックの下部にハッチデザインが施されています。エンジンオイルレベルがハッチマーク内にあることを確認してください。 -

(2) ヒュンダイNFソナタエンジンオイルディップスティック



これは、最も典型的なエンジンオイルディップスティックの1つです。両方のドットがあり、エンジンオイルレベルの最大値と最小値を意味します。エンジンオイルが最大ドットと最小ドットの間にあることを確認してください。 -

(3) メルセデスベンツW212エンジンオイルディップスティック



もちろん、すべてのメルセデスが同じエンジンオイルディップスティックを備えているわけではなく、最近のモデルはセンサーベースのエンジンオイルレベルモニタリングを備えています。これは、多くの異なるエンジンオイルディップスティックの1つです。 -

🔗 関連コンテンツ & 💬 Comments

1. 🔗 엔진オイルフィルター15400-RAF-T01
2. 🔗 第8世代シビック1.8L
3. 🔗 엔진オイル101、あなたが知る必要がある必需品
4. 🔗 엔진오일 캡 여는 방법
5. 🔗 터보 직분사엔진(TDI), API SP이나 ILSAC GF-6 등급 엔진오일을 사용한다.
6. 🔗 Lexus RX350 엔진오일 교환

시동이 걸린상태에서 체크 할 경우 정확하지 않을수 있다. 그리고 아침에 시동도 걸기전에 체크하는것 역시 정확하지 않을수 있다..

2022年2月18日15:09, #C360, (@sunjoo.moon)

👤 文善柱, 編集日: 2021年8月14日15:08

❗ **免責事項!** 車はそれぞれ異なりますので、修理を行う前に車両のサービスマニュアルをお読みください。 bekomcarは、ウェブサイトに含まれる情報の結果として直接的および/または間接的に発生した物的損害および/または傷害について責任を負いません。 この情報は自己責任で使用してください。